Den Braven

Hybriseal® Façade

Žemo modulio hibridinis sandariklis

PRODUKTO APRAŠYMAS

„Zwaluw Hybriseal® Façade“ yra aukštos kokybės profesionalus universalus žemo modulio sandariklis, pagamintas hibridinės technologijos pagrindu, kuris kietėja veikiamas drėgmės ir sudaro patvarią elastingą gumą.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Puikus sukibimas be grunto su dauguma, net ir drėgnų paviršių
- Žemas tamprumo modulis
- Neutraliai kietėjantis, beveik bekvapis
- Be izocianatų, tirpiklių ir silikonų
- Nesusitraukia ir nesudaro burbuliukų
- Geras atsparumas UV spinduliams, vandeniui ir oro sąlygoms
- Nuolat elastingas
- Didelis mechaninis atsparumas

PANAUDOJIMAS

„Zwaluw Hybriseal® Façade“ buvo specialiai sukurtas kaip universalus hermetikas, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles bei pėsčiųjų takų siūles ant daugumos įprastų statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, plytų mūras, dažyta mediena, emalė, aliuminis, nerūdijantis plienas ir įvairūs plastikai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Tinkamų matmenų siūlė gali sugerti judesius tarp statybinių medžiagų. Siūlės gylis visada turėtų būti teisingame santykyje su siūlės pločiu. Bendroji taisyklė yra tokia, kad siūlės gylio ir pločio santykis, kai siūlės plotis yra iki 10 mm, yra 1:1, o minimalus plotis ir gylis yra 5 mm. Siūlėms, platesnėms nei 10 mm, gylis yra plotis, padalytas iš 3, pridėjus 6 mm. Daugiau informacijos rasite techniniame biuletenyje „Siūlių matmenys“ žinių bazėje mūsų prekės ženklo svetainėje www.denbraven.com.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

100% modulis	DIN 53504 S2	0,45 N/mm²
Naudojimo temperatūra		Nuo +5°C iki +40°C
Bazė		SPUR
Naudojimo greitis	Ø4 mm/3 bar	120 g/min
Kietėjimo laikas	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 valandas
Tankis	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Pailgėjimas plyšimo metu	ISO 8339	600%
Takumas	ISO 7390	< 3 mm
Atsparumas šalčiui		Iki -15°C
Siūlės judėjimas		25%
Kietumas pagal Šoro A skalę	DIN 53505	25
Plėvelės susidarymas	@+23°C/50% RH	90 minučių
Atsparumas temperatūrai		Nuo -30°C iki +70°C
Tempiamasis stipris	DIN 53504	1,3 N/mm²

Tai yra tipinės reikšmės.

APRIBOJIMAI

Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštiems plastikams, neoprenui ir bituminiams pagrindams, netinka stiklinimo siūlėms, natūraliam akmeniui ir veidrodžiams, netinka kartu su chloritais (baseinams).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (taikoma aplinkai ir pagrindams). Visi pagrindai turi būti tvirti, švarūs, sausi, be riebalų ir dulkių. Pagrindus valykite „Bostik/Zwaluw Cleaner“. „Zwaluw Hybriseal® Façade“ puikiai sukimba su dauguma neporėtų pagrindų be grunto. Porėtus pagrindus reikia iš anksto apdoroti „Bostik Primer 5075“. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Siūlei išlyginti naudokite „Bostik Finisher“.

DAŽOMUMAS

„Zwaluw Hybriseal® Façade“ galima dažyti vandens pagrindo ir dauguma dvikomponenčių dažų. Sintetiniai dažai gali džiūti lėčiau. Prieš naudojimą rekomenduojame išbandyti suderinamumą su dažais. Jei „Zwaluw Hybriseal® Façade“ dažomas ant viršaus (nebūtina), rekomenduojame prieš naudojimą šiek tiek pašlifuoti hermetiką ir jungiamuosius paviršius „Scotch-Brite“. Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame dažyti per kelias dienas nuo padengimo.

VALYMAS

Nesukietėjusią medžiagą ir įrankius galima valyti naudojant „Zwaluw Cleaner“. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas galima valyti „Bostik/Zwaluw Wipes“.

LAIKYMO SĄLYGOS

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, galiojimo laikas – iki 15 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SERTIFIKATAI

- Emicode EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation
- ASTM C1248 non-staining
- ASTM C920 S-NS-C50-Nt-T1-M-A-G
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- SNJF F25E

- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojimą būtina perskaityti ir suprasti produkto saugos duomenų lapą. Juos galima gauti paprašius ir mūsų interneto svetainėse.

GARANTIJA IR GARANTIJA

„Bostik“ garantuoja, kad jos produktas per galiojimo laiką atitinka specifikaciją.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Visa šiame dokumente ir visuose kituose mūsų leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi ir yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, rodoma trečiosioms šalims, atgaminama, viešai skelbiama ar kitaip naudojama be raštiško „Bostik“ sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra orientacinė ir nėra baigtinė. „Bostik“ neatsako už jokią žalą, tiesioginę ar netiesioginę, atsiradusią dėl (redakcinių) klaidų, šio dokumento nepilnumo ir (arba) neteisingumo. Tai apima, bet neapsiriboja, nepilnumu ir (arba) neteisingumu dėl technologinių pokyčių ar bet kokių tyrimų, atliktų nuo šio dokumento paskelbimo datos iki produkto įsigijimo datos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento formuluotę. „Bostik“ neatsako už jokią žalą, tiesioginę ar netiesioginę, atsiradusią dėl šiame dokumente pavaizduoto (-ų) produkto (-ų) naudojimo. Prieš naudodamas produktą, naudotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su produktais susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų reikiamų bandymų atlikimą, siekiant įsitikinti, kad produktas tinka numatytam naudojimui. Mes neturime jokios įtakos produkto naudojimo būdui ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su įvykiais sandėliavimo ar transportavimo metu, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už žalą. Visi pristatymai atliekami išimtinai pagal mūsų bendrąsias sąlygas, kurios buvo pateiktos Nyderlandų prekybos rūmams.

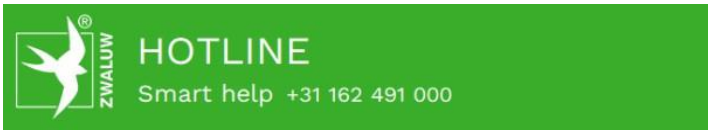

Gamintojas: Bostik S.A.
51, ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
92800 PUTEAUX - LA
DÉFENSE TÉL. : +33 (1)
49 00 90 00

Atstovas Lietuvoje UAB Bonderus“
Tel. +370 5 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt